

SK

Návod na používanie strešného boxu MD20

ŠTANDARDNÝ ZÁMOK

Vážený zákazník,

sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho strešného boxu a želáme Vám, aby ste mali úžitok a radosť z jeho používania. Je však dôležité, aby ste si pred montážou pozorne prečítali tento návod na používanie a pri vlastnej montáži dodržiavali pokyny, ktoré sú v ňom uvedené.

PRED MONTÁŽOU STREŠNÉHO BOXU

Tento strešný box ULTRAPLAST MD 20 je vhodný pre všetky bežne predávané strešné nosiče s rozmermi lišty nosiča: **šírka : max. 95 mm**

výška : 15 - 40 mm


Najprv na vozidlo namontujete podľa montážnych pokynov príslušného výrobcu strešný nosič. Z dôvodu dokonalej stability by mala byť vzájomná vzdialenosť priečok nosiča čo najväčšia. Pri päťdverových automobiloch s otváraním piatych dverí nahor umiestnite strešný nosič na vozidlo tak, aby bolo možné tieto dvere / kufor voľne otvoriť.

MONTÁŽ STREŠNÉHO BOXU


Strešný box je vybavený systémom upevnenia, ktorý umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž bez pomoci akéhokoľvek pomocného náradia.

Strešný box najprv položte v paralelnom smere na strešný nosič vozidla a podľa obrázku namontujte upevňovacie prvky. Upevňovacie remene na batožinu posuňte pod podložkou medzi dodávané ramená úchytov v tvare U.

1. strešný nosič
2. strešný box
3. upevňovací strmeň / U- úchyt
4. podložka
5. upevňovacia matica
6. upínací popruh/remeň

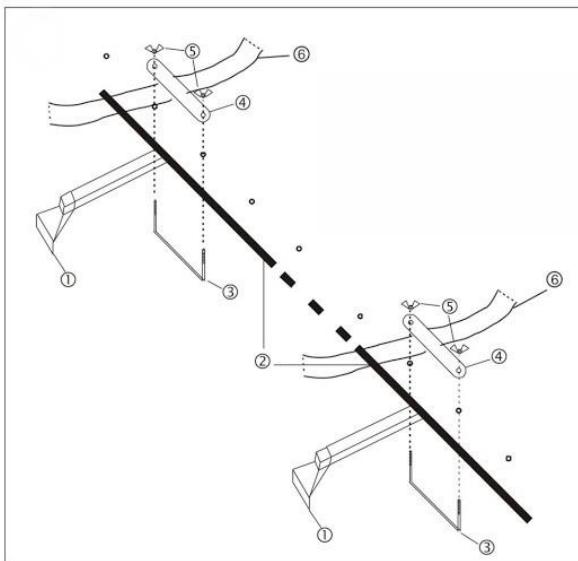

Rukou rovnomerne a pevne dotiahnite matice uťahovacím momentom 2,0–2,5 Nm – nie je pritom nutné používať pomôcky alebo kľúče. Dbajte na rovnomerné dotiahnutie montážnych skrutiek.

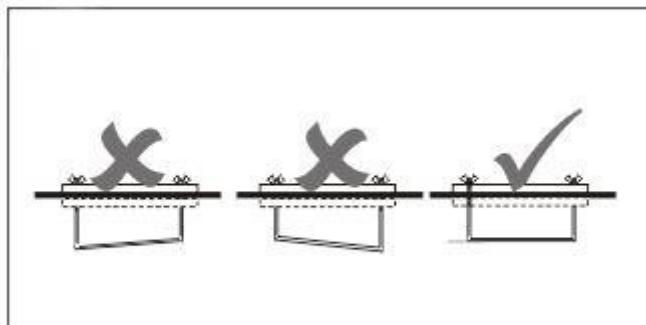

NAKLADANIE STREŠNÉHO BOXU


Nikdy neprekračujte maximálnu zaťažiteľnosť strechy vozidla udanú výrobcom. Pri ukladaní batožiny do strešného boxu je potrebné dbať na rovnomerné rozloženie záťaže.

STANOVENIE ZAŤAŽENIA STRECHY:

Hmotnosť strešného nosiča + Hmotnosť strešného boxu + Hmotnosť nákladu = max. 75 KG




SPRÁVNE ROZLOŽENIE VÁHY NÁKLADU VNÚTRI BOXU

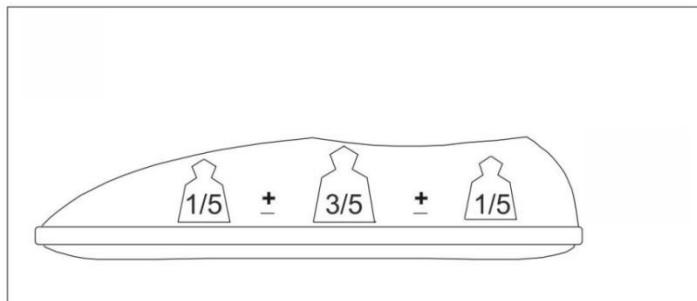

ZATVORENIE STREŠNÉHO BOXU S ŠTANDARDNÝM ZÁMKOM

Strešný box MD20 je vybavený dvoma bezpečnostnými štandardnými zámkami. Strešný box uzavorte rovnomerným sklopením vrchného dielu, tak aby zacvakli obidva zámky (skontrolujte uzavorenie aj pohľadom vpred a skontrolujte bezpečnostnú poistku- popis nižie). Nepoužívajte príliš veľkú silu pri uzamykaní a zatváraní strešného boxu!

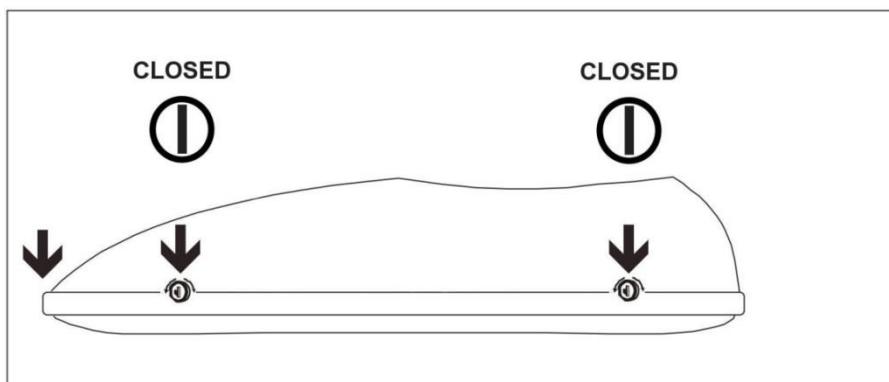

Obrázok štandardného zámku EUROLOCK.



ZAISENIE STREŠNÉHO BOXU

Po zatvorení strešného boxu MD19 je nevyhnutné zaistiť bezpečnostnú poistku **smerom nahor**.
Bezpečnostnú poistku vždy skontrolujte pri dlhšej jazde so strešným boxom. Po prejdení 10 – 30 km skontrolujte či je box a nosič správne naložený a **bezpečnostná poistka zaistená**, nosič pevný a box zamknutý.



ODISTENIE A OTVORENIE STREŠNÉHO BOXU

Odistite **otočením nadol pred otvorením boxu** ochrannú poistku voči svojvoľnému otvoreniu,
Potom **odomknite zámky a stlačením zámkov a otváraním vrchného dielu otvoríte strešný box.**



DEMONTÁŽ STREŠNÉHO BOXU


Strešný box otvorte a vyberte z neho náklad. Povoľte matice a demontujete upevňovacie U strmene /prvky.

DÔLEŽITÉ POKYNY

Pred každou jazdou a po istých primeraných úsekoch jazdy skontrolujte či je strešný box pevne upevnený na strešnom nosiči, či je box uzamknutý a kľúče vytiahnuté zo zámku a zaistená bezpečnostná poistka. Nedostatočne zaistený náklad, alebo nesprávne upevnený strešný nosič a samotný box sa môžu počas jazdy uvoľniť a spôsobiť vážne problémy až nehody. Prosíme, aby ste brali pri bezpečnej jazde so strešným boxom do úvahy vonkajšie podmienky – **silu a smer vetra, poveternostné podmienky (sneh, dážď, vietor, výška a hmotnosť vozidla a zmenu jeho správania)**


počas jazdy (citlivosť na bočný vietor, jazdu v zákrute a brzdenie). Bezpodmienečne musíte dodržať maximálne zaťaženie strechy uvedené výrobcom pre daný model vozidla.

UPOZORNENIE: Hmotnosť strešného nosiča, boxu a nákladu v ňom znižuje užitočnú hmotnosť vozidla. Maximálna rýchlosť jazdy sa musí prispôsobiť nielen všetkým platným predpisom, ale pri jazde so strešným boxom je obmedzená na maximálne 130 km/hod pri bezvetri. Maximálnu rýchlosť je nutné znížiť pri nárazoch protivetra a bočného vetra o rýchlosť protivetra. Na ošetrovanie strešného boxu používajte len vodný roztok bežne dostupného saponátu, ktorý neobsahuje žiadne prísady alkoholu, chlóru alebo čpavku, ktoré by mohli poškodiť povrch boxu. Zámky ošetríte 1 x ročne silikónovým olejom alebo mazivom.

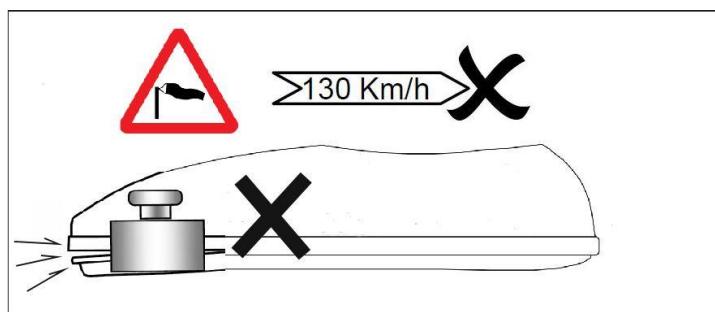

Výrobca v žiadnom prípade neberie zodpovednosť a neručí za škody a nehody, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na používanie, ďalej z dôvodu svojvoľnej modifikácie a úpravy dielov, alebo používaním iných ako originálnych náhradných dielov a zámkov.

Tento strešný box je zhodný so schváleným typom a vyhotovením pre ktorý bolo vydané osvedčenie o technickej spôsobilosti typu súčasti, výstroja výbavy vozidiel číslo 1947, č.k. 4961-213/00 zo dňa 16.11.2000, a to štátnym dopravným úradom ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

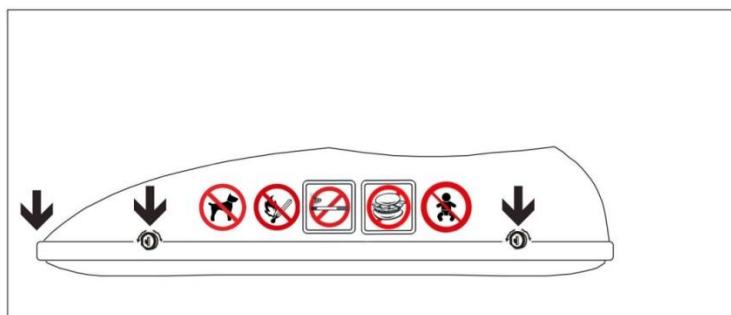

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle +421 911 907 820 alebo emailom: stresnybox@ultraplast.eu